

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2001-024557

(43)Date of publication of application : 26.01.2001

(51)Int.Cl.

H04B 1/707

H04B 7/02

H04B 7/26

(21)Application number : 11-191164

(71)Applicant : NEC CORP

(22)Date of filing : 06.07.1999


(72)Inventor : TAMURA KOICHI

(54) RADIO COMMUNICATION EQUIPMENT AND POWER CONSUMPTION CONTROLLING METHOD FOR IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To execute finger path assigning reducing power consumption while satisfactorily keeping a receiving quality by varying the calculation period of a delay profile in a delay profile calculation part.

SOLUTION: A delay profile calculation controlling part 19 decides whether a received BER is not larger than a threshold value stored in a threshold value table 17. When it is judged that the received BER is larger than a receiving characteristic threshold value, the part 19 does not output a delay profile calculation control signal but a delay profile calculation part 20 operates normally. When it is judged that the received BER is not larger than the receiving characteristic threshold value, namely when the part 19 receives a reception satisfactory signal from a received data comparing part 18, the part 19 outputs the delay profile calculation control signal to the part, and controls so as to stop delay profile calculation.

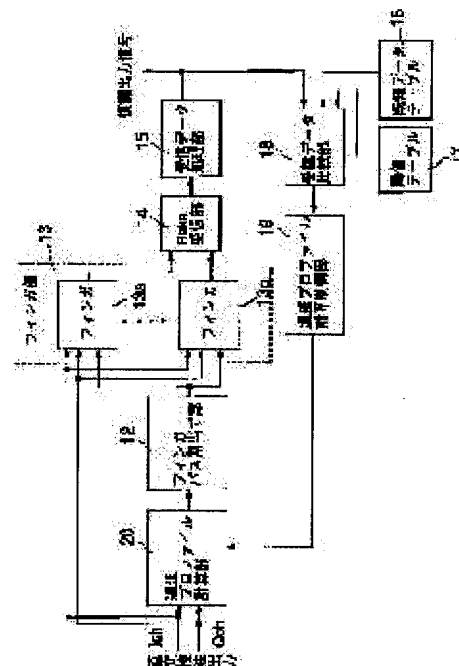

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]	15.06.2000
[Date of sending the examiner's decision of rejection]	16.07.2002
[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]	
[Date of final disposal for application]	
[Patent number]	3683128
[Date of registration]	03.06.2005
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]	2002-015687
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]	15.08.2002
[Date of extinction of right]	

Reference 2: JP 2001-24557 A

[Claim 1]

A radio communication apparatus in a CDMA communication system which has a plurality of fingers and performs Rake reception, comprising:

a delay profile calculation unit for calculating a delay profile by using a reception signal, and a finger path allocation unit for allocating a path position to the plurality of fingers based on the delay profile calculated by the delay profile calculation unit,

wherein a calculation cycle of the delay profile in the delay profile calculation unit is variable.

[Claim 2]

A radio communication apparatus in a CDMA communication system which has a plurality of fingers and performs Rake reception, comprising:

a delay profile calculation unit for calculating a delay profile by using a reception signal, a finger path allocation unit for allocating a path position to the plurality of fingers based on the delay profile calculated by the delay profile calculation unit, a reception characteristics detection unit for detecting reception characteristics of the reception signal, and a delay profile calculation control unit for controlling a calculation cycle of the delay profile in the delay profile calculation unit, based on the reception characteristics detected by the reception characteristic detection unit.

[Claim 3]

The radio communication apparatus in the CDMA communication system according to claim 2 wherein the reception characteristics detection unit detects a reception BER.

[Claim 4]

The radio communication apparatus in the CDMA communication system according to claim 2 wherein the reception characteristic detection unit detects a reception SIR.

[0095]

As shown in FIG. 10, the demodulation circuit according to this

embodiment calculates a delay profile for each pilot symbol. An average of N calculation results is taken as a delay profile to be output from the delay profile calculation unit 20 shown in FIG. 6. If the above-described process shows that the reception BER is in a good condition, the delay profile calculation process is stopped. After a predetermined period of time passes, the delay profile calculation process is resumed.

[0148]

That is, in the fifth embodiment, a common mode additional value in the delay profile calculation unit 20c is changed according to current reception characteristics. The common mode additional value represents how many symbols from a pilot symbol pattern comprising 4 symbols are used in delay profile calculation. For example, 4-time common mode additional value means that the delay profile calculation is performed with 4 symbols. One time common mode additional value means that the delay profile calculation is performed with 1 symbol.

[0157]

In the example shown in FIG. 22, the delay profile calculation is stopped based on the reception characteristics, its stoppage time can be varied and in the case where the delay profile calculation is performed, the average number of times can be changed.

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号
特開2001-24557
(P2001-24557A)

(43)公開日 平成13年1月26日(2001.1.26)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テーマコード(参考)
H 0 4 B	1/707	H 0 4 J 13/00	D 5 K 0 2 2
	7/02	H 0 4 B 7/02	Z 5 K 0 5 9
	7/26	7/26	C 5 K 0 6 7

審査請求 有 請求項の数21 O L (全 23 頁)


(21)出願番号	特願平11-191164	(71)出願人	000004237 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目7番1号
(22)出願日	平成11年7月6日(1999.7.6)	(72)発明者	田村 浩一 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株式会社社内
		(74)代理人	100077827 弁理士 鈴木 弘男
		Fターム(参考)	5K022 EE02 EE35 5K059 CC00 DD35 EE02 5K067 AA43 CC10 CC21 DD44 DD46 EE02 EE10 EE72 GG11 HH21

(54)【発明の名称】 無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法

(57)【要約】

【課題】 受信品質を良好に保持しつつ、消費電力低減を図ったフィンガバス割り当て処理を行う復調回路を提供することである。

【解決手段】 受信特性に基づいて遅延プロファイル計算周期を変えることによって、受信結果を劣化させることなくフィンガー割り当てバス位置更新処理における消費電力低減を実現する。

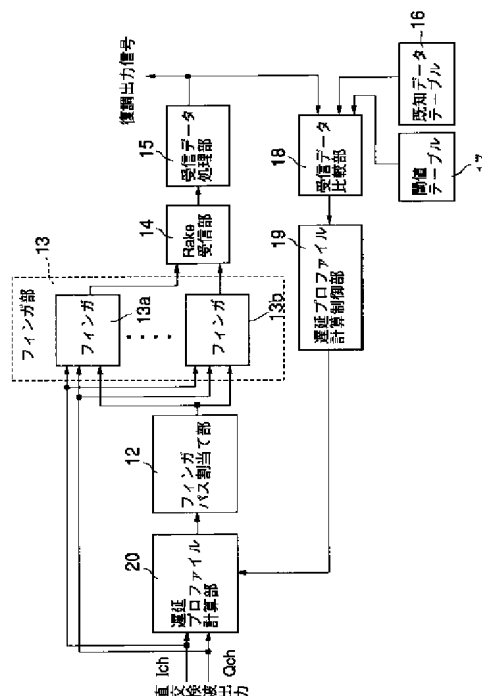

【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるフィンガバス割当て部とを有し、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイルの計算周期を可変としたことを特徴とするCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項2】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるフィンガバス割当て部と、受信信号の受信特性を検出する受信特性検出部と、該受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイルの計算周期を制御する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とするCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項3】 前記受信特性検出部が受信BERを検出するものであることを特徴とする請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項4】 前記受信特性検出部が受信SIRを検出するものであることを特徴とする請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項5】 前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好な場合には前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理を停止させることを特徴とする請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項6】 前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が所定の閾値と比較して良好な場合には、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理を、前記所定の閾値に対応して予め定めた所定時間だけ停止させることを特徴とする請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項7】 前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理に供給する動作クロックを断することによって、前記遅延プロファイル計算処理を停止させることを特徴とする請求項5または6に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項8】 前記遅延プロファイル計算部がホールド部を有し、前記遅延プロファイル計算処理が停止している際には、前記ホールド部が停止直前に計算した遅延プロファイルを出力し続けることを特徴とする請求項5、6または7に記載のCDMA通信システムの無線通信

機。

【請求項9】 前記遅延プロファイル計算部が所定の平均回数の遅延プロファイルの平均をとって平均遅延プロファイルを計算し、前記フィンガバス割当て部が前記平均遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当て、前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延プロファイル計算部における平均回数を制御することを特徴とする請求項2または5に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項10】 前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好な場合には前記遅延プロファイル計算部における平均回数を減少させ、前記受信特性が悪化した場合には前記遅延プロファイル計算部における平均回数を増加させることを特徴とする請求項9に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項11】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるフィンガバス割当て部と、受信信号の受信特性を検出する受信特性検出部と、該受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算における同相加算数を制御する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とするCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項12】 前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好な場合には前記遅延プロファイル計算部における同相加算数を減少させることを特徴とする請求項11に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項13】 遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が所定の閾値と比較して良好な場合には、前記遅延プロファイル計算部における同相加算数を、前記所定の閾値に対応して予め定めた所定数にすることを特徴とする請求項11に記載のCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項14】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部で作成した遅延プロファイルに基づいて前記フィンガを動作させるフィンガバス割当て部と、前記フィンガの出力である逆拡散結果を合成するRake受信部と、該Rake受信部の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部と、受信信号に含まれるべき既知データを予め記憶した既知データテーブルと、受信信号

の誤り率に関する閾値を予め記憶した閾値テーブルと、前記受信データ処理部の出力信号に含まれる既知データと前記既知データテーブルに記憶してある既知データとを比較して受信信号の誤り率を求めるとともに、該誤り率と前記閾値テーブルに記憶してある閾値とを比較し、該比較結果に応じた信号を出力する受信データ比較部と、該受信データ比較部の出力に基づいて前記遅延プロファイル計算部の動作を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とするCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項15】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部で作成した遅延プロファイルに基づいて前記フィンガを動作させるフィンガバス割当て部と、前記フィンガの出力である逆拡散結果を合成して出力するとともに受信SIRを推定し出力するRake受信部と、受信SIRに関する閾値を予め記憶した閾値テーブルと、前記Rake受信部からの受信SIRと前記閾値テーブルに記憶してある閾値とを比較し、該比較結果に応じた信号を出力する受信データ比較部と、該受信データ比較部の出力に基づいて前記遅延プロファイル計算部の動作を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とするCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項16】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、前記フィンガに割り当てるバス位置を求めるための遅延プロファイルの計算の周期を受信特性に基づいて制御することによって、受信品質を保証するとともに消費電力を低減することを特徴とするCDMA通信システムの無線通信機。

【請求項17】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムに用いられる無線通信機の消費電力制御方法であって、無線信号を受信するステップと、前記無線信号の受信特性値を算出するステップと、前記受信特性値と所定の閾値とを比較するステップと、前記比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記所定の閾値よりも大きい場合に、遅延プロファイルの計算処理を停止するステップと、前記比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記所定の閾値よりも小さい場合に、前記遅延プロファイルの計算処理を実行するステップと、前記実行ステップによって計算された遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるステップと、前記複数のフィンガによって、前記無線信号の逆拡散を行うステップとを有することを特徴とする無線通信機の消費電力制御方法。

10

20

30

40

50

【請求項18】 前記停止ステップによって前記遅延プロファイルの計算処理の停止中に、所定時間が経過したか否かを検出するステップと、前記検出ステップによって前記所定時間の経過を検出した場合に前記遅延プロファイルの計算処理を再開するステップとを有することを特徴とする請求項17に記載の無線通信機の消費電力制御方法。

【請求項19】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムに用いられる無線通信機の消費電力制御方法であって、無線信号を受信するステップと、前記無線信号の受信特性値を算出するステップと、前記受信特性値と所定の第1の閾値とを比較する第1の比較ステップと、前記第1の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第1の閾値よりも小さい場合に、遅延プロファイルの計算処理を実行するステップと、前記第1の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第1の閾値よりも大きい場合に、前記受信特性値と所定の第2の閾値とを比較する第2の比較ステップと、前記第2の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第2の閾値よりも大きい場合に、遅延プロファイルの計算処理を所定の第1の時間だけ停止する第1の停止ステップと、前記第2の比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記第2の閾値よりも小さい場合に、遅延プロファイルの計算処理を所定の第2の時間だけ停止する第2の停止ステップと、前記実行ステップによって計算された遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるステップと、前記複数のフィンガによって、前記無線信号の逆拡散を行うステップとを有することを特徴とする無線通信機の消費電力制御方法。

【請求項20】 複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムに用いられる無線通信機の消費電力制御方法であって、無線信号を受信するステップと、前記無線信号の受信特性値を算出するステップと、前記受信特性値と所定の閾値とを比較するステップと、前記比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記所定の閾値よりも大きい場合に、平均遅延プロファイルの平均回数を減らすステップと、前記平均遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるステップと、前記複数のフィンガによって、前記無線信号の逆拡散を行うステップとを有することを特徴とする無線通信機の消費電力制御方法。

【請求項21】 複数のフィンガを有してRake受信

を行うCDMA通信システムに用いられる無線通信機の消費電力制御方法であって、無線信号を受信するステップと、前記無線信号の受信特性値を算出するステップと、前記受信特性値と所定の閾値とを比較するステップと、前記比較ステップの比較の結果、前記受信特性値が前記所定の閾値よりも大きい場合に、遅延プロファイルの同相加算数を減らすステップと、前記遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるステップと、前記複数のフィンガによって、前記無線信号の逆拡散を行うステップとを有することを特徴とする無線通信機の消費電力制御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法に関し、詳しくは、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA移動体通信システムの無線通信機およびその消費電力制御方法に関する。

【0002】

【従来の技術】最近では、携帯電話等の移動体通信システムが広く普及してきている。このような移動体通信システムで用いられる通信方式のひとつにCDMA (Code Division Multiple Access) がある。

【0003】このCDMAでは、送信側において送信したいデータごとに異なる予め定めた拡散符号によってデータを拡散して送信し、受信側においては送信側と同じ拡散符号（正確には、送信側の拡散符号と複素共役な符号）によって受信信号を拡散（いわゆる逆拡散）してデータを得る。すなわち、このようなCDMAによる通信では、受信側において受信した信号を逆拡散するタイミングをずらし、その相関値のピークを見つけ出すことによって、送信側から送信した信号を再現することができる。

【0004】ところで、移動体通信システムの実際の通信環境においては、1つの基地局からの信号が移動局に到達する際に、直接波や反射波など複数のバスが存在する。CDMAでは、このようなマルチバスの信号のそれぞれを分離してデータとして認識することが可能であるため、マルチバスの信号のそれぞれを逆拡散するためのフィンガをバスごとに設けるとともに、各フィンガからの信号を合成するRake受信部を設けて、バスダイバースチ構成をとることができる。

【0005】図24は、従来のCDMAにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路のブロック図である。

【0006】図24において、この復調回路は、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部11と、

10

20

30

40

50

遅延プロファイル計算部11で作成した遅延プロファイルに基づいてフィンガ13a、13bを動作させるフィンガバス割当て部12と、受信信号の逆拡散を行うフィンガ13a、13bから成るフィンガ部13と、フィンガ13a、13bの出力である逆拡散結果を合成するRake受信部14と、Rake受信部14の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部15とを有して構成される。

【0007】なお、図24では、図面の見易さのため、フィンガ13a、13bの2つのフィンガしか図示していないが、マルチバスの発生数を考慮して、より多くのフィンガを備えてもよい。

【0008】移動局が受信した受信信号は、まず、直交検波をされて復調される。この直交検波出力のI成分信号およびQ成分信号は、それぞれ遅延プロファイル計算部11に入力される。遅延プロファイル計算部11では相関計算を行って遅延プロファイルを作成する。

【0009】遅延プロファイル計算部11によって計算され作成された遅延プロファイルはフィンガバス割当て部12によってピークサーチされ、電力相関値の高いバス位置からフィンガ割当てバス位置としてフィンガ13a、13bに割当てられる。フィンガ部13では、フィンガ13a、13bが割当てられたバスの信号を逆拡散し、その出力はレイク受信部14によってレイク合成される。受信データ処理部15はRake受信部14の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する。

【0010】以上説明したように、CDMAにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路においては、遅延プロファイル計算部によって作成された遅延プロファイルに基づいて、各フィンガに割り当てるバスを決定していた。

【0011】図25は、従来の復調回路において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0012】図25は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が後述するパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0013】図25に示すように、従来の復調回路においては、パイロットシンボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえばN回の平均をとって、図24に示した遅延プロファイル計算部11の出力する遅延プロファイルとしていた。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】ところで、遅延プロファイル計算は、移動局が移動したりして有効受信バス位置が変わってしまったときに行うべきものである。ところが、従来の復調回路では、上述のように、遅延プロファイル計算はある固定の周期ごとに行われ、必ずしもそ

の周期ごとに有効受信バス位置が異なるとは限らない。

【0015】このため、従来の復調回路では、遅延プロファイル計算を行う必要がないときにまで、遅延プロファイル計算を行っており、余分な電力を消費していた。

【0016】また、消費電力の低減を図って遅延プロファイル計算を行う間隔を単純に広げてしまうと、有効受信バス位置が変わってしまっても遅延プロファイル計算を行うべきときであっても遅延プロファイル計算が行われない状態が発生し、復調がうまく行われないという問題がある。

【0017】現在の携帯電話端末のように通信端末の小型化および長時間使用が望まれている中にある消費電力の増大は大きな問題であり、受信特性を良好に保持しながら消費電力を低減することができる携帯電話端末の実現が望まれる。

【0018】本発明は上記の点にかんがみてなされたもので、受信品質を良好に保持しつつ、消費電力低減を図ったフィンガバス割り当て処理を行う無線通信機および無線通信機の消費電力制御方法を提供することを目的とする。

【0019】

【課題を解決するための手段】本発明は上記の目的を達成するために、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるフィンガバス割り当て部とを有し、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイルの計算周期を可変としたことを特徴とする。

【0020】また、本発明は、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるフィンガバス割り当て部と、受信信号の受信特性を検出する受信特性検出部と、該受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイルの計算周期を制御する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とする。

【0021】また、本発明は、請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記受信特性検出部が受信BERを検出するものであることを特徴とする。

【0022】また、本発明は、請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記受信特性検出部が受信SIRを検出するものであることを特徴とする。

【0023】また、本発明は、請求項2に記載のCDMA

A通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好な場合には前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理を停止させることを特徴とする。

【0024】また、本発明は、請求項2に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が所定の閾値と比較して良好な場合には、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理を、前記所定の閾値に対応して予め定めた所定時間だけ停止させることを特徴とする。

【0025】また、本発明は、請求項5または6に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理に供給する動作クロックを断することによって、前記遅延プロファイル計算処理を停止させることを特徴とする。

【0026】また、本発明は、請求項5、6または7に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算部がホールド部を有し、前記遅延プロファイル計算処理が停止している際には、前記ホールド部が停止直前に計算した遅延プロファイルを出力し続けることを特徴とする。

【0027】また、本発明は、請求項2または5に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算部が所定の平均回数の遅延プロファイルの平均をとって平均遅延プロファイルを計算し、前記フィンガバス割り当て部が前記平均遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当て、前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延プロファイル計算部における平均回数を制御することを特徴とする。

【0028】また、本発明は、請求項9に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好化した場合に前記遅延プロファイル計算部における平均回数を減少させ、前記受信特性が悪化した場合に前記遅延プロファイル計算部における平均回数を増加させることを特徴とする。

【0029】また、本発明は、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、受信信号を用いて遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部によって計算した遅延プロファイルに基づいて前記複数のフィンガにバス位置を割り当てるフィンガバス割り当て部と、受信信号の受信特性を検出する受信特性検出部と、該受信特性検出部によって検出した受信特性に基づいて前記遅延プロファイル計算部における遅延プロファ

イル計算における同相加算数を制御する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とする。

【0030】また、本発明は、請求項11に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、前記遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が良好な場合には前記遅延プロファイル計算部における同相加算数を減少させることを特徴とする。

【0031】また、本発明は、請求項11に記載のCDMA通信システムの無線通信機において、遅延プロファイル計算制御部が、前記受信特性検出部によって検出した受信特性が所定の閾値と比較して良好な場合には、前記遅延プロファイル計算部における同相加算数を、前記所定の閾値に対応して予め定めた所定数にすることを特徴とする。

【0032】また、本発明は、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部で作成した遅延プロファイルに基づいて前記フィンガを動作させるフィンガバス割当て部と、前記フィンガの出力である逆拡散結果を合成するRake受信部と、該Rake受信部の出力を復調復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部と、受信信号に含まれるべき既知データを予め記憶した既知データテーブルと、受信信号の誤り率に関する閾値を予め記憶した閾値テーブルと、前記受信データ処理部の出力信号に含まれる既知データと前記既知データテーブルに記憶してある既知データとを比較して受信信号の誤り率を求めるとともに、該誤り率と前記閾値テーブルに記憶してある閾値とを比較し、該比較結果に応じた信号を出力する受信データ比較部と、該受信データ比較部の出力に基づいて前記遅延プロファイル計算部の動作を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とする。

【0033】また、本発明は、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部と、該遅延プロファイル計算部で作成した遅延プロファイルに基づいて前記フィンガを動作させるフィンガバス割当て部と、前記フィンガの出力である逆拡散結果を合成して出力するとともに受信SIRを推定し出力するRake受信部と、受信SIRに関する閾値を予め記憶した閾値テーブルと、前記Rake受信部からの受信SIRと前記閾値テーブルに記憶してある閾値とを比較し、該比較結果に応じた信号を出力する受信データ比較部と、該受信データ比較部の出力に基づいて前記遅延プロファイル計算部の動作を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制御部とを備えたことを特徴とする。

【0034】また、本発明は、複数のフィンガを有してRake受信を行うCDMA通信システムの無線通信機において、前記フィンガに割り当てるバス位置を求めるための遅延プロファイルの計算の周期を受信特性に基づいて制御することによって、受信品質を保証するとともに消費電力を低減することを特徴とする。

【0035】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0036】以下の実施の形態ではCDMA移動体通信システムにおける移動局に本発明を適用する場合について説明する。

【0037】図1は、本発明による復調回路を備えた移動局が適用される、CDMA移動体通信システムの一例の概要を示すブロック図である。

【0038】移動体通信システムの網側を構成する基地局—基地局制御装置—交換局は、移動体通信システムが提供するサービスの多様化（マルチメディア化）や、各基地局、基地局制御装置および交換局を接続する伝送路の効率的な利用（統計多重）の観点からATM（Asynchronous Transfer Mode）通信技術等が適用されるようになってきている。

【0039】移動局1は、移動体通信システムによって他の移動局や他の網に接続された端末装置等と通信を行う。通信の種類は音声やデータ通信などさまざまなものがあり得る。

【0040】移動局1からの送信データは、無線通信によって基地局2に通信データとして送信される。基地局2では、移動局1やその他の移動局から受信した通信データをATMセルに組み立てたり様々な処理を施した後基地局制御装置3に送信する。

【0041】このように、無線区間での通信データが音声、画像、その他の形態のデータであろうとも、網内においては基地局においてATMセル化された情報が伝送されるのでマルチメディア化された通信形態に容易に対応することができる。

【0042】基地局制御装置3では、基地局2から受け取ったATMセルをユーザごとにルーティングし、交換局4や自分の管理下の他の基地局へと送信する。交換局4では、基地局制御装置3と同様に、基地局制御装置3から受け取ったATMセルをユーザごとにルーティングし、他の交換局や関門局5へと送信する。

【0043】このようなATMセルの伝送は、ATMセルの発生に応じて伝送路内を流せばよく、従来のようにあらかじめ決められたチャネルごとの伝送路を設ける必要がないので、統計多重の効果が得られて伝送路を効率的に利用することができる。なお、関門局5は他の網への中継を行うために設けられたものである。

【0044】基地局2が網側からのデータを移動局1に送信する際には、QPSK等の1次変調を行った後、2

次変調として符号拡散を行って送信する。本実施の形態の復調回路はたとえば移動局 1 に適用することができ、移動局 1 ではこの復調回路を用いて基地局 2 からの受信信号に逆拡散を施すことによって復調し、網側からのデータを再現する。

【0045】図 2 は、図 1 に示した移動局 1 が適用される CDMA 移動体通信システムの通信環境の一例を示すブロック図である。

【0046】CDMA 移動体通信システムの実際の通信環境では、図 2 に示すように、図 1 に示した基地局 2 と移動局 1 との間に自然地形や建築物などによる様々な障害物 8 が存在する。このため、基地局 2 から送信された送信信号が移動局 1 に到達する場合には、直接波や障害物 8 による反射波など複数のパスが存在する。これらのマルチパスを経て移動局 1 で受信された受信信号のそれぞれは位相が異なるため、移動局 1 において、逆拡散の際の位相を異ならせることによって、マルチパスの受信信号のそれぞれを再現することができる。

【0047】CDMA では、このようなマルチパスの信号のそれぞれを分離してデータとして認識することが可能であるため、マルチパスの信号のそれぞれを逆拡散するためのフィンガをパスごとに設けるとともに、各フィンガからの信号を合成する Rake 受信部を設けて、パスダイバーシチ構成をとることができる。

【0048】図 3 は、図 1 に示した基地局 2 の内部構成の一例を示すブロック図である。

【0049】送信すべき情報データは、CRC bit 付加部 41 によって誤り訂正のための CRC bit が付加され、畳み込み符号化部 42 によって畳み込み符号化が行われる。

【0050】畳み込み符号化部 42 の出力は、フェージングの影響を低減させるためビットインターリーブ部 43 によってインターリーブされ、タイムスロット分割部 44 においてスロット単位に分割される。その後パイロットシンボル付加部 45 によりパイロットシンボルが時間多重され、タイムスロットが形成される。

【0051】タイムスロットはシリアル／パラレル (S/P) 変換部 46 により I 成分および Q 成分に分離されて、スプレッドコード生成部 47 によって生成されるスプレッドコードを I 成分および Q 成分の各々に乗算する。スプレッドコードを乗算された I 成分および Q 成分は、さらにスクランブルコード生成部 48 によって生成されるスクランブルコードと複素乗算される。そして、QPSK 変調部 49 によって QPSK 変調された後に、帯域制限のため送信フィルタ 50 によってフィルタリングされて送信される。

【0052】図 4 は、図 1 に示した基地局 2 から送信され、移動局 1 が受信する受信信号の構成の一例を示す図である。

【0053】図 4 に示すように、基地局 2 からは長さ 1

0ms の無線フレームが連続して送信される。1 個の無線フレームは 16 個のスロットから構成され、1 個のスロットは 10 個のシンボルから構成される。また、1 個のスロットを構成する 10 個のシンボルは、4 個のパイロットシンボルと 6 個の情報データシンボルとから構成される。

【0054】パイロットシンボルは、通信システムで予め定めた既知データであり、本実施の形態の復調回路は、この既知データを用いることによって、遅延プロファイルの計算を行う。また、情報データシンボルは、端末どうしの通信で実際に送受信したい実データである。

【0055】なお、ここでは遅延プロファイル計算を行うための既知データとしてパイロットシンボルを用いる場合について説明するが、本発明はこれに限られるものではなく、基地局 2 から送信される信号のうち移動局 1 が予め分かっているデータ部分であれば、新たに挿入するデータなど、どのようなデータであっても、遅延プロファイル計算を行うための既知データとして用いることができることはいうまでもない。

【0056】図 5 は、移動局 1 が受信する受信信号に対して既知データを挿入するフォーマットの一例であって図 4 とは違う例を示す図である。

【0057】この図 5 に示す例では、移動局 1 が受信する受信信号の I 成分に情報データを載せ、Q 成分に既知データを載せる構成としている。

【0058】本発明は、図 4 に示した例にも図 5 に示した例にも適用できるものである。

【0059】図 6 は、本発明による、CDMA における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 1 の実施の形態のブロック図である。

【0060】図 6 において、この復調回路は、遅延プロファイル計算する遅延プロファイル計算部 20 と、遅延プロファイル計算部 20 で作成した遅延プロファイルに基づいてフィンガ 13a、13b を動作させるフィンガバス割当て部 12 と、受信信号の逆拡散を行うフィンガ 13a、13b から成るフィンガ部 13 と、フィンガ 13a、13b の出力である逆拡散結果を合成する Rake 受信部 14 と、Rake 受信部 14 の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部 15 と、受信信号に含まれるべき既知データ (たとえばパイロットシンボル) を予め記憶した既知データテーブル 16 と、受信信号の誤り率に関する閾値を予め記憶した閾値テーブル 17 と、受信データ処理部 15 の出力信号に含まれる既知データと既知データテーブル 16 に記憶してある既知データとを比較して受信信号の誤り率を求めるとともに、この求めた誤り率と閾値テーブル 17 に記憶してある閾値とを比較し、この比較結果に応じた信号を出力する受信データ比較部 18 と、受信データ比較部 18 の出力に基づいて遅延プロファイル計算部 20 の動作を制御する制御信号を出力する

遅延プロファイル計算制御部 19 とを有して構成される。

【0061】なお、図 6 では、図面の見易さのため、フィンガ 13a、13b の 2 つのフィンガしか図示していないが、マルチパスの発生数を考慮して、より多くのフィンガを備えてもよい。

【0062】移動局が受信した受信信号は、まず、直交検波をされて復調される。この直交検波出力の I 成分信号および Q 成分信号は、それぞれ遅延プロファイル計算部 20 に入力される。遅延プロファイル計算部 20 では

10 相関計算を行って遅延プロファイルを作成する。
【0063】遅延プロファイル計算部 20 によって計算され作成された遅延プロファイルはフィンガパス割り当て部 12 によってピークサーチされ、電力相関値の高いパス位置からフィンガ割り当てパス位置としてフィンガ 13a、13b に割当てられる。フィンガ部 13 では、フィンガ 13a、13b が割当てられたパスの信号を逆拡散し、その出力はレイク受信部 14 によってレイク合成される。受信データ処理部 15 は Rake 受信部 14

20 の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する。
【0064】受信データ比較部 18 では、受信データ処理部 15 の出力信号の既知データ部分と既知データテーブル 16 から読み出した既知データとを比較し、受信信号の既知データ部分の受信 BER (Bit Error Rate) を算出する。

【0065】また、受信データ比較部 18 では、算出した受信 BER を、閾値テーブル 17 から読み出した閾値と比較し、算出した受信 BER が閾値以下（すなわち受信状態が良好）である場合に、その旨を示す信号（以下

30 では「受信良好信号」という）を出力する。
【0066】遅延プロファイル計算制御部 19 は、受信データ比較部 18 からの信号に基づいて、後述する処理を行い、遅延プロファイル計算部 20 に対して、遅延プロファイル計算部 20 の動作を制御する遅延プロファイル計算制御信号を出力する。

【0067】図 7 は、図 6 に示した遅延プロファイル計算部 20 の内部構成の一例を示すブロック図である。

【0068】図 7 に示すように、遅延プロファイル計算部 20 は、既知データを拡散し既知信号レプリカを生成し出力する既知信号レプリカ生成部 21 と、直交検波出力の I 成分と既知信号レプリカの I 成分との相関を計算する相関計算部 22 と、直交検波出力の Q 成分と既知信号レプリカの Q 成分との相関を計算する相関計算部 23 と、相関計算部 22 の出力と相関計算部 23 の出力とを用いて信号の電力化を行う電力化部 24 と、電力化した信号を複数スロットにわたって平均する平均化部 25 と、平均化部 25 からの信号を保持するとともに平均遅延プロファイルとして出力するホールド部 26 とを有して構成される。

【0069】既知信号レプリカ生成部 21 では、図 6 に示した既知データテーブル 17 と同様に既知データを予め記憶しており、図 3 に示した基地局 2 における拡散変調の方法と同様の方法で、予め記憶した既知データに対して拡散を施すことによって、既知信号レプリカを生成する。

【0070】相関計算部 22 および相関計算部 23 は、それぞれ I 成分および Q 成分について、直交検波出力と既知信号レプリカとの相関を計算する。相関計算部 22 および相関計算部 23 からの出力信号は、電力化部 24

において電力化される。この電力化は、たとえば $I^2 + Q^2$ を演算することによって行われ、S/N 比の改善を目的としている。
【0071】次に、平均化部 25 では、電力化部 24 からの出力信号のうち、図 4 に示したスロットの複数スロット分を平均し、その結果を平均遅延プロファイルとして出力する。このように平均をとる理由は、たとえば 1 スロット分だけのデータでは突発的な雑音等の影響で不正確な遅延プロファイルになってしまう可能性があるからである。ホールド部 26 は平均化部 25 の出力を保持しており、通常はそのまま出力する。

【0072】図 6 に示した遅延プロファイル計算制御部 19 からの遅延プロファイル計算制御信号は、遅延プロファイル計算部 20 内の各ブロックに入力され、各ブロックの動作を停止させるように作用する。ただし、ホールド部 26 だけは遅延プロファイル計算制御信号が入力されても動作を停止せず、遅延プロファイル計算制御信号が入力された場合、直前に平均化部 25 から入力された信号を保持しておき、その保持した信号を出力し続ける。

【0073】次に、図 6 に示した遅延プロファイル計算制御部 19 において、受信データ比較部 18 からの信号に基づき、遅延プロファイル計算部 20 の動作を制御する遅延プロファイル計算制御信号を出力する処理について説明する。

【0074】図 8 は、図 6 に示した遅延プロファイル計算部 20 の動作を制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。

【0075】まず、遅延プロファイル計算制御部 19 では、受信 BER が閾値テーブル 17 に記憶された閾値以下であるかを判定する (A-1)。この判定は、図 6 に示した受信データ比較部 18 から上述した受信良好信号を受け取ることによって行われる。すなわち、ステップ (A-1) では、受信良好信号が入力されると、受信 BER が受信特性閾値以下であると判断する。

【0076】ステップ (A-1) において、受信 BER が受信特性閾値以下ではないと判断されると、遅延プロファイル計算制御部 19 は遅延プロファイル計算制御信号を出力せず、遅延プロファイル計算部 20 は通常に動作する。すなわち、遅延プロファイル計算部 20 は上述

した遅延プロファイル計算処理を実行し（A-2）、フィンガバス割当て部12は遅延プロファイル計算部20からの遅延プロファイルに基づいてフィンガバス割当て処理を実行し（A-3）、フィンガ部13の各フィンガ13a、13bではバス位置の更新を行う（A-4）。

【0077】ステップ（A-1）において、受信BERが受信特性閾値以下であると判断された場合、すなわち図6に示した遅延プロファイル計算制御部19が受信データ比較部18から受信良好信号を受け取った場合には、遅延プロファイル計算制御部19は遅延プロファイル計算部20に対して遅延プロファイル計算制御信号を出力する。

【0078】遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部20では、既知信号レプリカ生成部21、相関計算部22、相関計算部23、電力化部24および平均化部25の動作を停止させるとともに、ホールド部26については遅延プロファイル計算制御信号が入力される直前に平均化部25から入力された遅延プロファイルを保持させ、その保持させた遅延プロファイルを出力し続けさせる（A-5）。

【0079】遅延プロファイル計算部20内の既知信号レプリカ生成部21、相関計算部22、相関計算部23、電力化部24および平均化部25の各ブロックの動作を停止させる手段としては、各ブロックに供給する電源を断するものでもよいし、各ブロックに対する動作クロックの供給を停止するものでもよい。

【0080】また、遅延プロファイル計算部20内の各ブロックがソフトウェアで構成されている場合には、このソフトウェアを実行するDSP（digital signal processor）等に供給する電源を断したり、このDSP等に対する動作クロックの供給を停止したりするようにすればよい。

【0081】図6に示したフィンガバス割当て部12では、ステップ（A-5）においてホールド部26が保持していて出力する、遅延プロファイル計算を停止する直前の遅延プロファイルに基づいて、フィンガ部13の各フィンガ13a、13bにバス位置を割り当てる（A-6）。すなわち、この状態ではバス位置の割当ての変更は成されず、直前の状態が保持されることになる。

【0082】なお、図8に示した例では、ステップ（A-1）において受信BERが受信特性閾値以下であると判断された場合に、遅延プロファイル計算処理を停止するような制御を行ったが、本発明はこれに限られず、受信BERが受信特性閾値以下である状態が複数回続いたときに初めて遅延プロファイル計算処理を停止するようにしてもよい。これは、受信特性が良好で安定した状態が続くかどうかを判定するためである。

【0083】受信特性が良好であるということは、フィンガ部13に適切なバス位置が割当てられて逆拡散を行っている」と判断できる。つまり、割当てバス位置更新の

必要がなく、フィンガ割り当てバス更新処理を停止することができる。これによって受信品質を良好に保ちつつ、消費電力低減を図ることができる。

【0084】ところで、図8のステップ（A-5）において遅延プロファイル計算処理を停止した場合には、いずれ移動局1が移動したりしてバスが変わってしまうため、これ以降に何らかの条件で遅延プロファイル計算処理を再開させる必要がある。以下に、この処理について説明する。

【0085】図9は、図6に示した遅延プロファイル計算部20における遅延プロファイル計算処理の停止と再開とを制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。

【0086】この図9に示す処理は、たとえば、図6に示した遅延プロファイル計算制御部19で実行され、図8に示した処理に対する割り込み処理として実行されるものであればよい。

【0087】まず、ステップ（B-1）では、現在、遅延プロファイル計算処理停止中かどうかを判定する。遅延プロファイル計算処理停止中でなければそのまま遅延プロファイル計算処理停止中になるまで待つ。

【0088】ステップ（B-1）において、遅延プロファイル計算処理停止中である場合には、遅延プロファイル計算処理を停止した後から所定時間経過するのを待ち（B-2）、この所定時間が経過したならば遅延プロファイル計算処理を再開する（B-3）。

【0089】なお、図9では、ステップ（B-2）において所定時間経過するまで何もせずに待つようになっているが、本発明はこれに限られず、たとえば、ステップ（B-2）において所定時間経過していない場合に、図8に示したステップ（A-1）に続く処理を行い、最新の受信特性に基づいて遅延プロファイル計算処理の実行または停止を決定するようにしてもよい。

【0090】次に、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングについて説明を加える。

【0091】図25に示したように、従来の復調回路においては、パイロットシンボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえばN回の平均をとって、図24に示した遅延プロファイル計算部11の出力する遅延プロファイルとしていた。

【0092】これに対し、以下に、本実施の形態における遅延プロファイル計算処理を行うタイミングについて説明する。

【0093】図10は、図6に示した本発明の第1の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0094】図25と同様に、図10は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図4に示したパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0095】図10に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシンボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえばN回の平均をとって、図6に示した遅延プロファイル計算部20の出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処理によって受信BERが良好と判断された場合には遅延プロファイル計算処理を停止し、その後所定時間経過した場合には遅延プロファイル計算処理を再開する。

【0096】次に、本発明の第2の実施の形態について説明する図11は、本発明による、CDMAにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第2の実施の形態のブロック図である。

【0097】図11において、この復調回路は、遅延プロファイルを計算する遅延プロファイル計算部20と、遅延プロファイル計算部20で作成した遅延プロファイルに基づいてフィンガ13a、13bを動作させるフィンガバス割当て部12と、受信信号の逆拡散を行うフィンガ13a、13bから成るフィンガ部13と、フィンガ13a、13bの出力である逆拡散結果を合成して出力するとともに受信SIR (Signal to Interference Ratio) を推定し出力するRake受信部28と、Rake受信部28の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信号として出力する受信データ処理部15と、受信SIRに関する閾値を予め記憶した閾値テーブル29と、Rake受信部28からの受信SIRと閾値テーブル29に記憶してある閾値とを比較し、この比較結果に応じた信号を出力する受信データ比較部30と、受信データ比較部30の出力に基づいて遅延プロファイル計算部20の動作を制御する制御信号を出力する遅延プロファイル計算制御部19とを有して構成される。

【0098】なお、図11でも、図面の見易さのため、フィンガ13a、13bの2つのフィンガしか図示していないが、マルチパスの発生数を考慮して、より多くのフィンガを備えてもよい。また、図11において、図6と同じ構成部分には同じ参照番号を付してある。

【0099】移動局が受信した受信信号は、まず、直交検波をされて復調される。この直交検波出力のI成分信号およびQ成分信号は、それぞれ遅延プロファイル計算部20に入力される。遅延プロファイル計算部20では、

【0100】遅延プロファイル計算部20によって計算され作成された遅延プロファイルはフィンガバス割当て部12によってピークサーチされ、電力相関値の高いバス位置からフィンガ割当てバス位置としてフィンガ13a、13bに割当てられる。フィンガ部13では、フィンガ13a、13bが割当てられたバスの信号を逆拡散し、その出力はレイク受信部28によってレイク合成される。受信データ処理部15はRake受信部28の出力を復調し復調結果のデジタルデータを復調出力信

号として出力する。

【0101】Rake受信部28では、さらに、現在の受信信号の受信SIRを推定し出力する。受信データ比較部30では、Rake受信部28からの受信SIRを、閾値テーブル29から読み出した閾値と比較し、受信SIRが閾値以上（すなわち受信状態が良好）である場合に、その旨を示す、第1の実施の形態と同様の受信良好信号を出力する。

【0102】ここで、Rake受信部28において受信SIRを推定する具体例について説明する。

【0103】図12は、図11に示したRake受信部28の内部構成の一例を示すブロック図である。

【0104】Rake受信部28には各フィンガからの逆拡散結果が入力され、有効フィンガ選択部31によって有効フィンガからの入力のみが選択される。有効フィンガからの入力はフィンガ毎全受信電力・RSSI推定部32に入力され、フィンガ毎全受信電力・RSSI推定部32では各有効フィンガ毎に全受信電力TOTAL_POWER_N およびRSSI_N (Received Signal Strength Indicator) を数1および数2によって推定する。ここで、添え字のNはフィンガ番号である。

【0105】

【数1】

$$TOTAL_POWER_N = \frac{\sum_{j=0}^{M-1} (I_{N,j} + jQ_{N,j})^2}{M}$$

【数2】

$$RSSI_N = \left(\frac{\sum_{j=0}^{M-1} I_{N,j}}{M} \right)^2 + \left(\frac{\sum_{j=0}^{M-1} Q_{N,j}}{M} \right)^2$$

数1および数2において、Nはフィンガ番号、Mは平均シンボル数である。

【0106】フィンガ毎全受信電力・RSSI推定部32において推定された各フィンガ毎の全受信電力およびRSSIは、フィンガ間全受信電力・RSSI合成部33において、よく知られた最大比合成によって合成され、合成結果のTOTAL_POWERおよびRSSIを得る。SIR計算部34ではフィンガ間全受信電力・RSSI合成部33の出力を用いて、数3によって干渉成分ISSI (Interference Signal Strength Indicator) を求める。

【0107】

【数3】ISSI = TOTAL_POWER - RSSI
ただし、通常SIRを求める際の干渉成分ISSIは数

4に示すように過去の干渉成分も考慮して決定される。
数4において、 $ISSI_i$ は今回の $ISSI$ であり、 $ISSI_{i-1}$ は前回の $ISSI$ である。

【0108】

【数4】 $ISSI_i = \lambda \times ISSI_i + (1 - \lambda) \times ISSI_{i-1}$

数4において、 λ は忘却係数である。

【0109】最後に、数5によって SIR を計算する。

【0110】

【数5】 $SIR = RSSI / ISSI_i$

さて、図11の説明に戻り、図11に示した遅延プロファイル計算制御部19および遅延プロファイル計算部20については、図6や図7に示した遅延プロファイル計算制御部19および遅延プロファイル計算部20と同様であるので、以降の説明は省略する。

【0111】なお、この第2の実施の形態では、受信特性が良好か否かの判断基準として受信 SIR を用いたが、本発明はこれに限られるものではなく、たとえば受信 $RSSI$ (Received Signal Strength Indicator) などそのほか受信特性を表す指標であれば何を用いてもかまわない。

【0112】次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。

【0113】図13は、本発明による、CDMAにおける移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第3の実施の形態のブロック図である。

【0114】図6に示したブロック図と同じ構成には、同じ参照番号を付し、詳しい説明を省略する。

【0115】また、この第3の実施の形態では、遅延プロファイル計算部20の内部ブロック図としては図7と同様であるので、図7を参照して説明する。

【0116】本実施の形態において、図13に示した閾値テーブル17aには、第1の閾値と第1の閾値よりも小さい第2の閾値とが予め記憶してある。また、受信比較部18aでは、受信BERが第1の閾値以下であるときに出力する第1の受信良好信号と、受信BERが第2の閾値以下であるときに出力する第2の受信良好信号とを出力する。

【0117】本実施の形態の動作について図14のフローチャートを参照して説明する。

【0118】図14は、本発明の第3の実施の形態において、図13に示した遅延プロファイル計算部20の動作を制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。

【0119】まず、遅延プロファイル計算制御部19aでは、受信BERが閾値テーブル17aに記憶された第1の閾値以下であるかを判定する(C-1)。この判定は、図13に示した受信データ比較部18aから上述した第1の受信良好信号または第2の受信良好信号を受け取ることによって行われる。すなわち、ステップ(C-

1)では、第1の受信良好信号または第2の受信良好信号が入力されると、受信BERが第1の閾値以下であると判断する。

【0120】ステップ(C-1)において、受信BERが受信特性閾値以下ではないと判断されると、遅延プロファイル計算制御部19aは遅延プロファイル計算制御信号を出力せず、遅延プロファイル計算部20は通常に動作する。すなわち、遅延プロファイル計算部20は上述した遅延プロファイル計算処理を実行し(C-2)、フィンガバス割当て部12は遅延プロファイル計算部20からの遅延プロファイルに基づいてフィンガバス割当て処理を実行し(C-3)、フィンガ部13の各フィンガ13a、13bではバス位置の更新を行う(C-4)。

【0121】ステップ(C-1)において、受信BERが第1の閾値以下であると判断された場合には、受信BERが閾値テーブル17aに記憶された第2の閾値以下であるかを判定する(C-5)。この判定は、図13に示した受信データ比較部18aから上述した第2の受信良好信号を受け取ることによって行われる。すなわち、ステップ(C-5)では、第2の受信良好信号が入力されると、受信BERが第2の閾値以下であると判断する。

【0122】ステップ(C-5)において、受信BERが第2の閾値以下であると判断された場合、すなわち図6に示した遅延プロファイル計算制御部19aが受信データ比較部18aから第1の受信信号および第2の受信良好信号は受け取った場合には、遅延プロファイル計算制御部19aは、第1の停止時間を設定する(C-6)とともに遅延プロファイル計算部20に対して遅延プロファイル計算制御信号を出力する。

【0123】また、ステップ(C-5)において、受信BERが第2の閾値以下ではないと判断された場合、すなわち図13に示した遅延プロファイル計算制御部19aが受信データ比較部18aから第1の受信信号は受け取ったが第2の受信良好信号は受け取っていない場合には、遅延プロファイル計算制御部19aは、第2の停止時間を設定する(C-7)とともに遅延プロファイル計算部20に対して遅延プロファイル計算制御信号を出力する。

【0124】遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部20では、図7に示した既知信号レプリカ生成部21、相関計算部22、相関計算部23、電力化部24および平均化部25の動作を停止させるとともに、ホールド部26については遅延プロファイル計算制御信号が入力される直前に平均化部25から入力された遅延プロファイルを保持させ、その保持させた遅延プロファイルを出力し続けさせる(C-8)。

【0125】図13に示したフィンガバス割当て部12では、ステップ(C-8)においてホールド部26が保

10

20

30

40

50

持して出力する、遅延プロファイル計算を停止する直前の遅延プロファイルに基づいて、フィンガ部 13 の各フィンガ 13 a、13 b にパス位置を割り当てる (C-9)。すなわち、この状態ではパス位置の割当ての変更は成されず、直前の状態が保持されることになる。

【0126】なお、ステップ (C-6、C-7) で設定された第 1 の停止時間と第 2 の停止時間との関係は、第 1 の停止時間のほうが長い時間にしてある。

【0127】また、本実施の形態においても図 9 に示した処理は行われ、ステップ (C-6、C-7) で設定された第 1 および第 2 の停止時間は、図 9 に示した処理のステップ (B-2) における所定時間として用いられる。すなわち、本実施の形態では受信特性に対する閾値を段階的に設けて、現在の受信特性に応じて遅延プロファイル計算処理停止時間を決定するものであり、受信特性がよりよいときには遅延プロファイル計算処理停止時間を長くする。

【0128】以下に、本実施の形態における遅延プロファイル計算処理を行うタイミングについて説明する。

【0129】図 15 は、図 14 に示した第 3 の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0130】図 15 は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図 4 に示したパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0131】図 15 に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシンボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえば N 回の平均をとって、図 6 に示した遅延プロファイル計算部 20 の出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処理によって受信 BER が第 2 の閾値以下であると判断された場合には第 1 の停止時間だけ遅延プロファイル計算処理を停止し、その後遅延プロファイル計算処理を再開する。また、受信 BER が第 1 の閾値以下であって第 2 の閾値以下ではないと判断された場合には第 2 の停止時間だけ遅延プロファイル計算処理を停止し、その後遅延プロファイル計算処理を再開する。

【0132】次に、本発明の第 4 の実施の形態について説明する。

【0133】図 16 は、本発明による、CDMA における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 4 の実施の形態のブロック図である。

【0134】図 17 は、図 16 に示した遅延プロファイル計算部 20 b の内部構成の一例を示すブロック図である。

【0135】図 16 および図 17 において、図 6 および図 7 に示したブロック図と同じ構成には、同じ参照番号を付し、詳しい説明を省略する。

【0136】先に説明した第 1 の実施の形態では、図 1

0 に示したように、N 回の平均をとって平均遅延プロファイルを求め、この平均遅延プロファイルに基づいてフィンガ部 13 の各フィンガ 13 a、13 b にパス位置の割当てを行った。この第 4 の実施の形態は、平均遅延プロファイルを求める際の平均回数を変えることができるものである。

【0137】すなわち、本実施の形態において、図 16 に示した閾値テーブル 17 b には複数の閾値を格納しておき、受信データ比較部 18 b および遅延プロファイル計算制御部 19 b では、受信 BER と複数の閾値とを比較することによって、現在の受信特性を複数に分類した結果を遅延プロファイル計算制御信号として遅延プロファイル計算部 20 に対して出力する。

【0138】この遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部 20 b では、現在の受信特性に応じて、図 17 に示した平均化部 25 b における平均回数を異ならせる。たとえば、受信特性がよい場合には平均遅延プロファイルの平均回数を少なくし、受信特性が悪い場合には平均遅延プロファイルの平均回数を多くするのがよい。

【0139】図 18 は、図 16 に示した本発明の第 4 の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0140】図 25 と同様に、図 18 は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図 4 に示したパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0141】図 18 に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシンボルのたびに遅延プロファイル計算を行い、たとえば N 回の平均をとって、図 16 に示した遅延プロファイル計算部 20 b の出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処理によって受信 BER が良好と判断された場合には遅延プロファイル計算の際の平均回数を P 回 ($N > P$) に変更し、その後受信 BER が悪化したと判断された場合には遅延プロファイル計算の際の平均回数を R 回 ($N < R$) に変更する。

【0142】このように平均遅延プロファイルの平均回数を変更することによって、図 10 に示した遅延プロファイル計算停止期間の、全体の期間に対する割合を、細かく調節することができ、しいては、受信特性がよい場合において、より消費電力の低減効果を得ることができる。

【0143】次に、本発明の第 5 の実施の形態について説明する。

【0144】図 19 は、本発明による、CDMA における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 5 の実施の形態のブロック図である。

【0145】図 20 は、図 19 に示した遅延プロファイル計算部 20 c の内部構成の一例を示すブロック図であ

10

20

30

40

50

る。

【0146】図19および図20において、図6および図7に示したブロック図と同じ構成には、同じ参照番号を付し、詳しい説明を省略する。

【0147】図4を参照して説明したように、パイロットシンボルパターンは4つのシンボルから構成されている。上述の他の実施の形態では、既知データとしてパイロットシンボルを用いるとしていたが、4つのシンボルのうちの1つ以上の所定数のシンボルを既知データとして用いることができる。

【0148】すなわち、この第5の実施の形態では、現在の受信特性に応じて、遅延プロファイル計算部20cにおける同相加算数を異ならせるものである。ここで、同相加算数とは4シンボルから成るパイロットシンボルパターンのうちの何シンボルによって遅延プロファイル計算を行うかを示すものであって、たとえば4回同相加算といえば4シンボルを用いて遅延プロファイル計算を行うものであり、1回同相加算といえば1シンボルを用いて遅延プロファイル計算を行うものである。

【0149】従って、この第5の実施の形態では、図19に示した閾値テーブル17cには複数の閾値を格納しておき、受信データ比較部18cおよび遅延プロファイル計算制御部19cでは、受信BERと複数の閾値とを比較することによって、現在の受信特性を複数に分類した結果を遅延プロファイル計算制御信号として遅延プロファイル計算部20cに対して出力する。

【0150】この遅延プロファイル計算制御信号を受けた遅延プロファイル計算部20cでは、現在の受信特性に応じて、図20に示した相関部22c、23cを停止させる（1回同相加算であれば、他の3シンボル時に動作を停止させる）。たとえば、受信特性がよい場合には同相加算数を少なくし、受信特性が悪い場合には同相加算数を多くするのがよい。

【0151】図21は、図19に示した本発明の第5の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0152】図25と同様に、図21は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図4に示したパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0153】図21に示すように、本実施の形態による復調回路においては、まずは、パイロットシンボルのたびに4回同相加算で遅延プロファイル計算を行い、図Jに示した遅延プロファイル計算部20bの出力する遅延プロファイルとしており、上述したような処理によって受信BERが良好と判断された場合には遅延プロファイル計算の際の同相加算数をたとえば2回に変更し、その後受信BERが悪化したと判断された場合には遅延プロファイル計算の際の同相加算数を4回に変更する。

【0154】なお、受信特性に基づいて、上述の各実施

の形態を組み合わせる制御を行えば、より良好な受信特性を保ったままで消費電力低減を図ることが可能である。この点について、以下に、タイミング図を参照しながら説明する。

【0155】図22は、上述の第2の実施の形態と第4の実施の形態とを組み合わせた例において、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0156】図25と同様に、図22は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図4に示したパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0157】この図22に示す例では、受信特性に基づいて、遅延プロファイル計算を停止し、その停止時間を可変とするとともに、遅延プロファイル計算を行う場合にもその平均回数を変更することが可能となっている。

【0158】図23は、上述の第2の実施の形態と第4の実施の形態と第5の実施の形態とを組み合わせた例において、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【0159】図25と同様に、図23は受信信号を示す図であり、斜線を付した部分が図4に示したパイロットシンボルすなわち既知データ部分であり、他の部分が情報データシンボル部分である。

【0160】この図23に示す例では、受信特性に基づいて、遅延プロファイル計算を停止し、その停止時間を可変とするとともに、遅延プロファイル計算を行う場合にもその平均回数および／または同相加算数を変更することが可能となっている。

【0161】以上説明したように、本発明によれば、受信特性が良好な場合には通信が可能な範囲で消費電力を低減することができ、また反対に受信特性が悪い場合には遅延プロファイル計算をより頻繁に行うようにすることによって最適なバス位置を即座に計算してフィンガ部13の各フィンガ13a、13bに割り当てることができる。

【0162】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、受信特性が良好なときすなわちフィンガの割り当てバスを更新する必要のないときには遅延プロファイル計算処理を行わないようにしたため、遅延プロファイル計算処理にかかる消費電力を低減させることができる。すなわち、遅延プロファイル計算を制御することによってフィンガ割当てバス位置更新処理における消費電力低減を図ることができる。

【0163】また、本発明によれば、受信特性を用いて遅延プロファイル計算処理を制御しているため、バス変動が激しく受信特性が悪いときには短い周期で遅延プロファイル計算処理を実行するように制御を行うことが可能であり、受信バス変動に追従でき、良好な受信特性を

得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明による復調回路を備えた移動局が適用される、C D M A 移動体通信システムの一例の概要を示すブロック図である。

【図 2】図 1 に示した移動局が適用される C D M A 移動体通信システムの通信環境の一例を示すブロック図である。

【図 3】図 1 に示した基地局の内部構成の一例を示すブロック図である。

【図 4】図 1 に示した基地局から送信され、移動局が受信する受信信号の構成の一例を示す図である。

【図 5】移動局が受信する受信信号に対して既知データを挿入するフォーマットの一例であって図 4 とは違う例を示す図である。

【図 6】本発明による、C D M A における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 1 の実施の形態のブロック図である。

【図 7】図 6 に示した遅延プロファイル計算部の内部構成の一例を示すブロック図である。

【図 8】図 6 に示した遅延プロファイル計算部の動作を制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。

【図 9】図 6 に示した遅延プロファイル計算部における遅延プロファイル計算処理の停止と再開とを制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。

【図 10】図 6 に示した本発明の第 1 の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【図 11】本発明による、C D M A における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 2 の実施の形態のブロック図である。

【図 12】図 11 に示した R a k e 受信部の内部構成の一例を示すブロック図である。

【図 13】本発明による、C D M A における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 3 の実施の形態のブロック図である。

【図 14】本発明の第 3 の実施の形態において、図 6 に示した遅延プロファイル計算部の動作を制御する処理の一例のフローチャートを示す図である。

【図 15】図 14 に示した第 3 の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【図 16】本発明による、C D M A における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 4 の実施の形態のブロック図である。

【図 17】図 16 に示した遅延プロファイル計算部の内部構成の一例を示すブロック図である。

【図 18】図 16 に示した本発明の第 4 の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【図 19】本発明による、C D M A における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路の第 5 の実施の形態のブロック図である。

【図 20】図 19 に示した遅延プロファイル計算部の内部構成の一例を示すブロック図である。

【図 21】図 19 に示した本発明の第 5 の実施の形態において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【図 22】第 2 の実施の形態と第 4 の実施の形態とを組み合わせた例において、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【図 23】第 2 の実施の形態と第 4 の実施の形態と第 5 の実施の形態とを組み合わせた例において、遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【図 24】従来の C D M A における移動局の、逆拡散による復調を行う復調回路のブロック図である。

【図 25】従来の復調回路において遅延プロファイル計算処理を行うタイミングの一例について説明する図である。

【符号の説明】


- 1 移動局
- 2 基地局
- 3 基地局制御装置
- 4 交換局
- 5 関門局
- 6、7 符号発生器
- 8 障害物
- 11、20、20b、20c 遅延プロファイル計算部
- 12 フィンガバス割当て部
- 13 フィンガ部
- 13a、13b フィンガ
- 14、28 R a k e 受信部
- 15 受信データ処理部
- 16 既知データテーブル
- 17、29、17a、17b、17c 閾値テーブル
- 18、30、18a、18b、18c 受信データ比較部
- 19、19a、19b、19c 遅延プロファイル計算制御部
- 21 既知信号レプリカ生成部
- 22、23、22c、23c 相関計算部
- 24 電力化部
- 25、25b 平均化部
- 26 ホールド部
- 31 有効フィンガ選択部
- 32 フィンガ毎全受信電力・R S S I 推定部
- 33 フィンガ間全受信電力・R S S I 合成部
- 34 S I R 計算部
- 41 C R C b i t 付加部

- 42 畳み込み符号化部
 43 ビットインターリーブ部
 44 タイムスロット分割部
 45 パイロットシンボル付加部
 46 S/P変換部


- * 47 スプレッドコード生成部
 48 スクランブルコード生成部
 49 QPSK変調部
 50 送信フィルタ

＊


【図1】

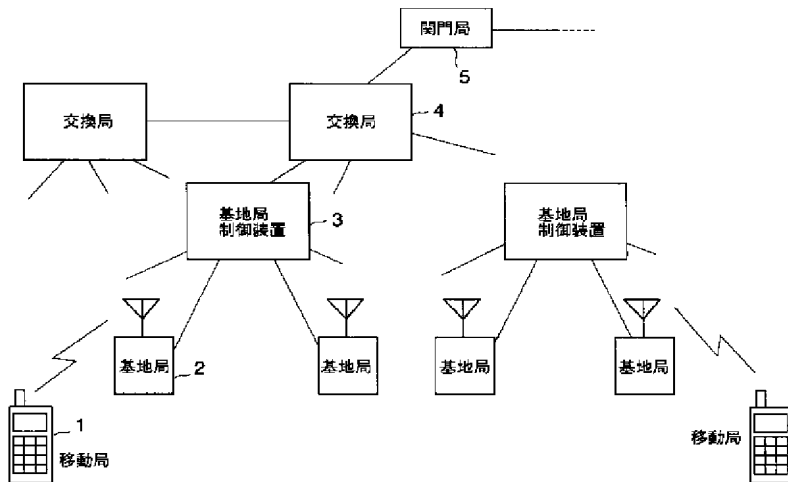


【図2】

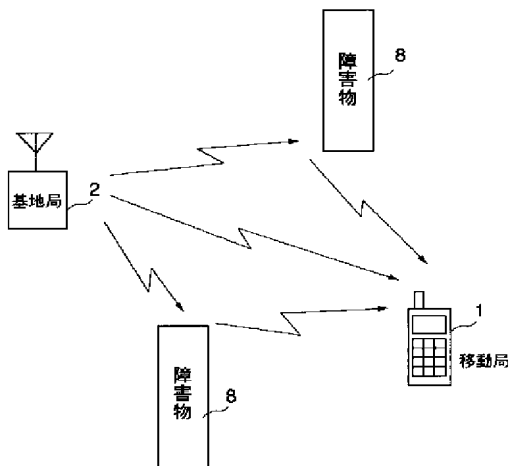


【図9】

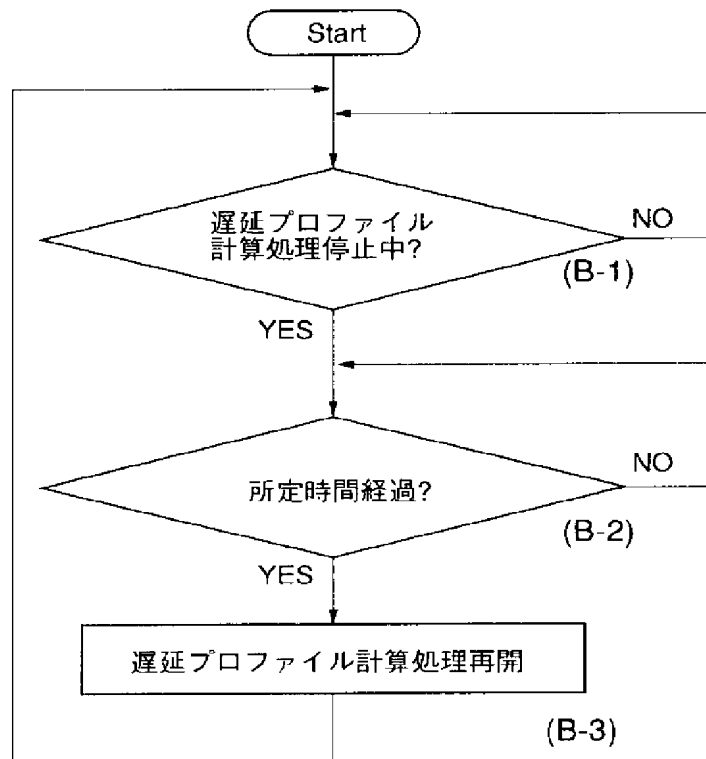


【図3】

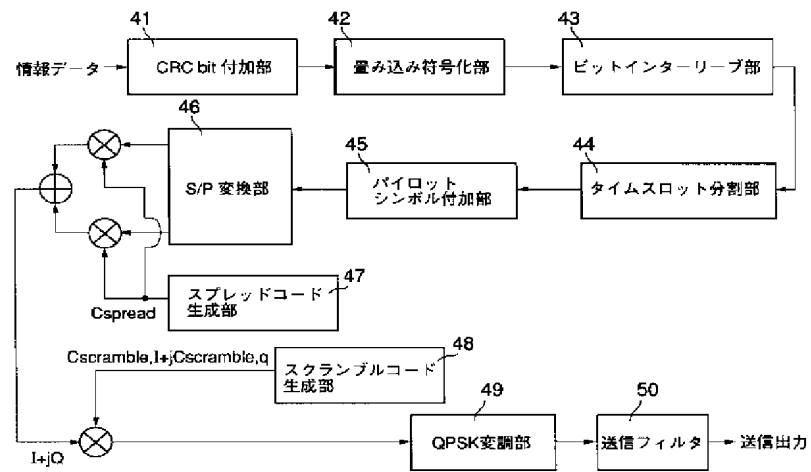


【図4】

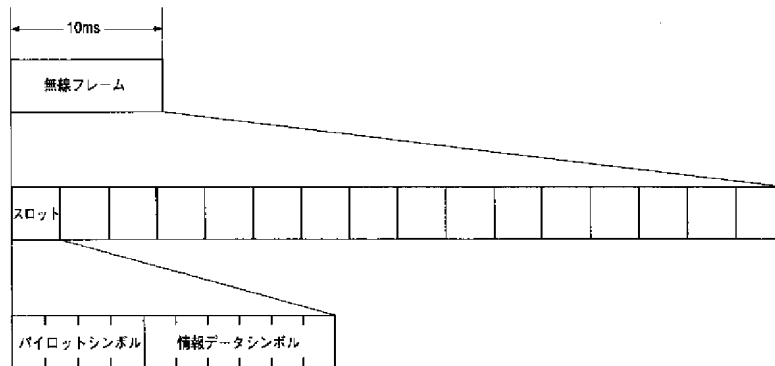


【図5】




【図6】

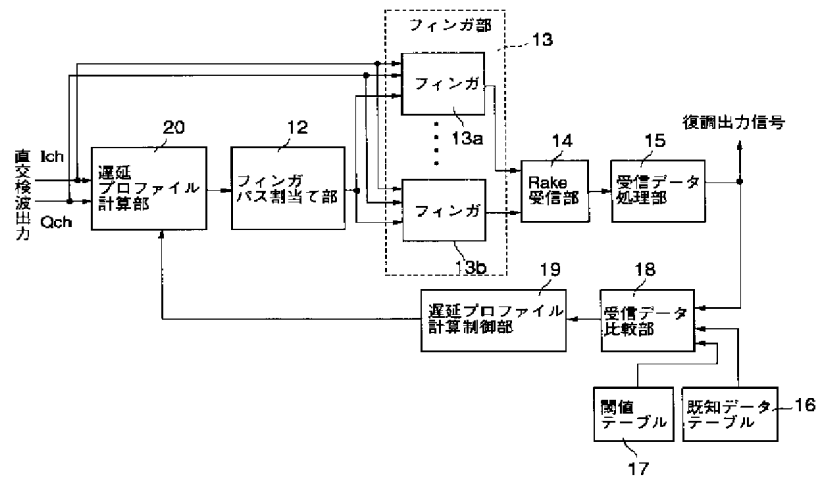


【図7】

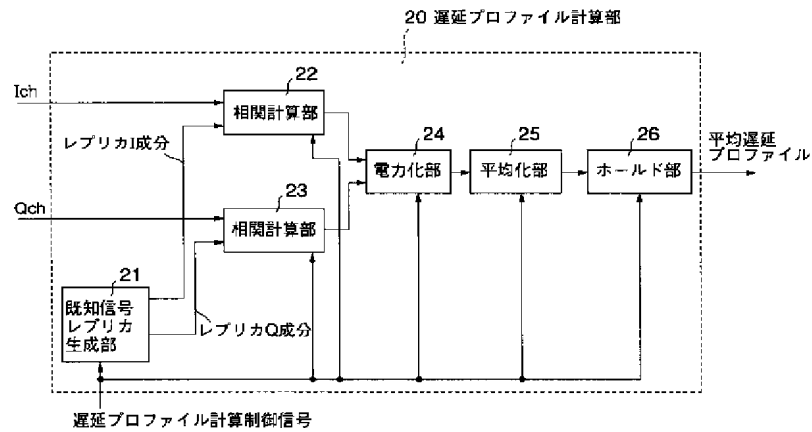


【図10】

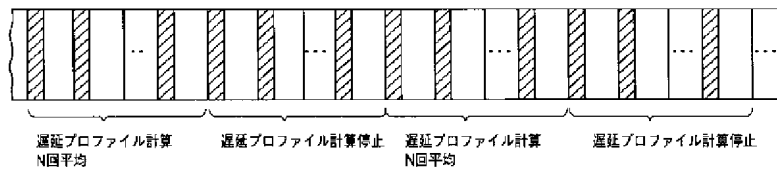


【図15】

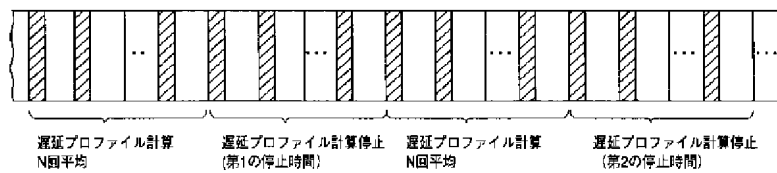


【図8】

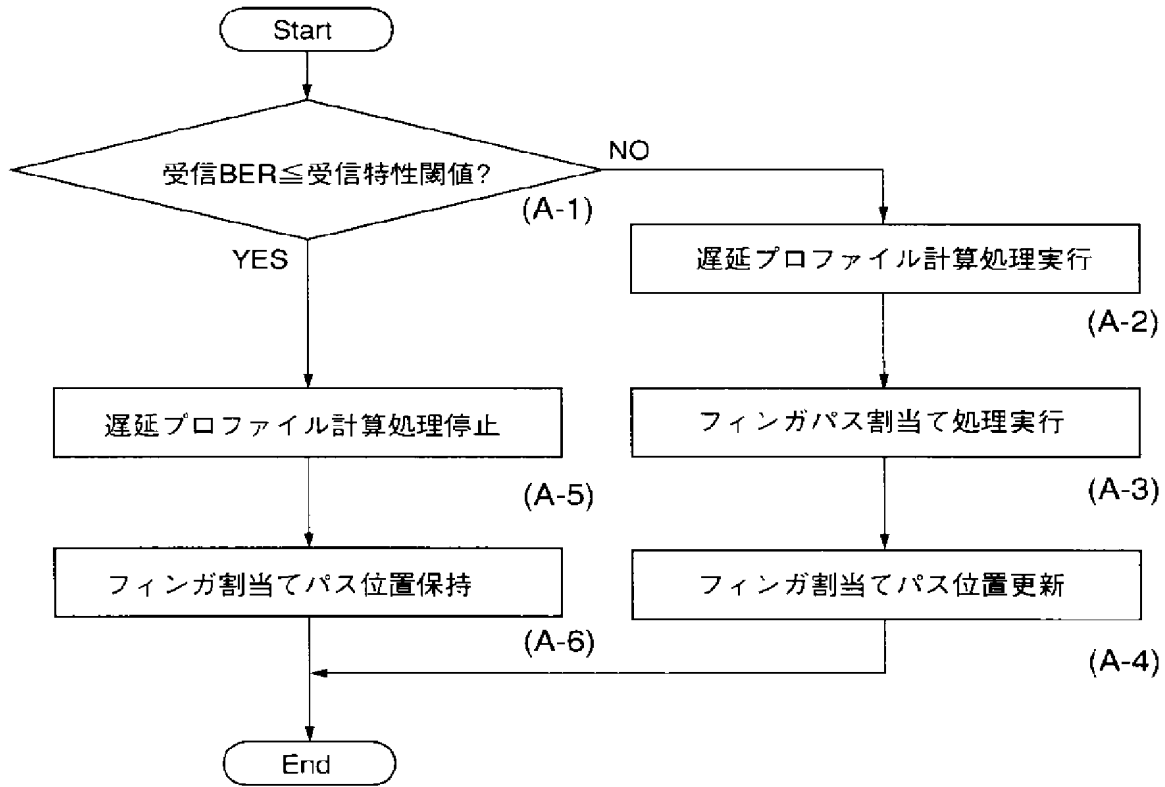


【図11】

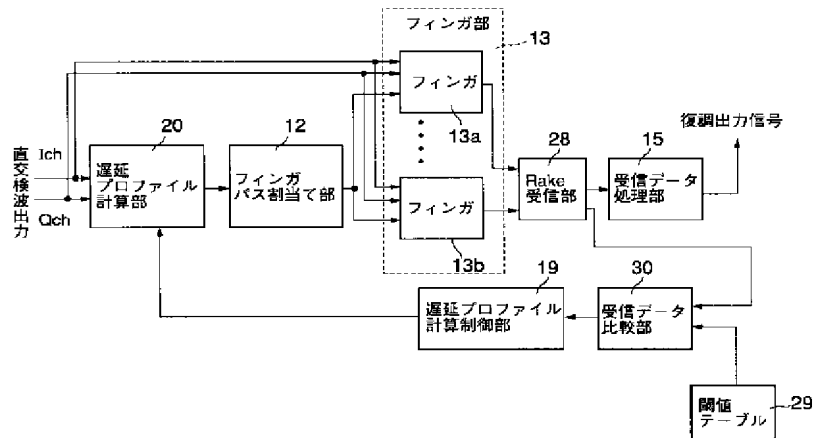


【図12】

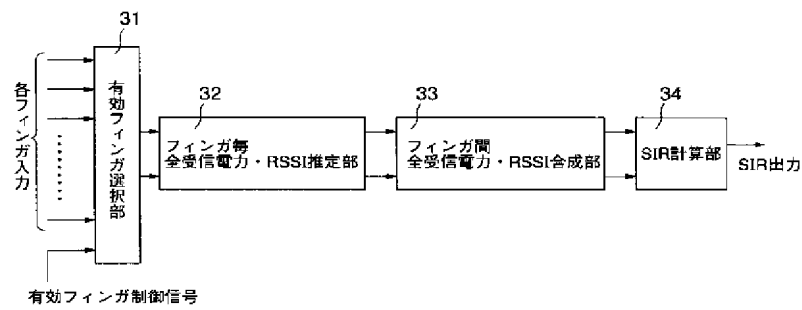


【図13】

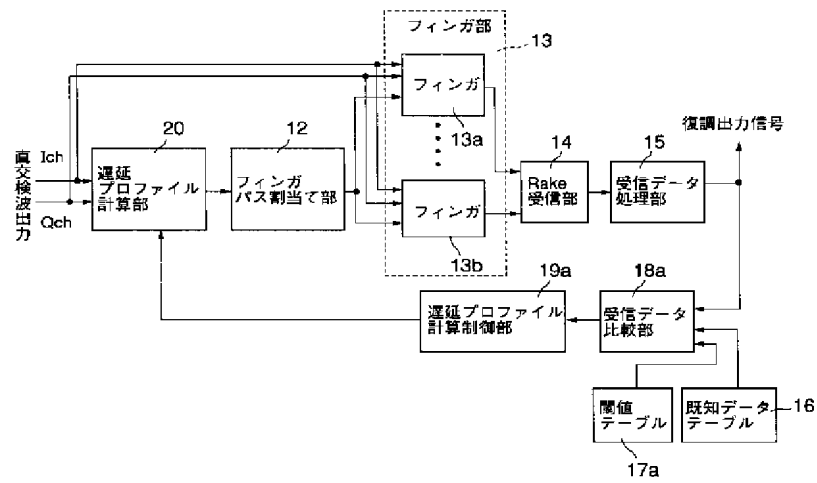


【図16】

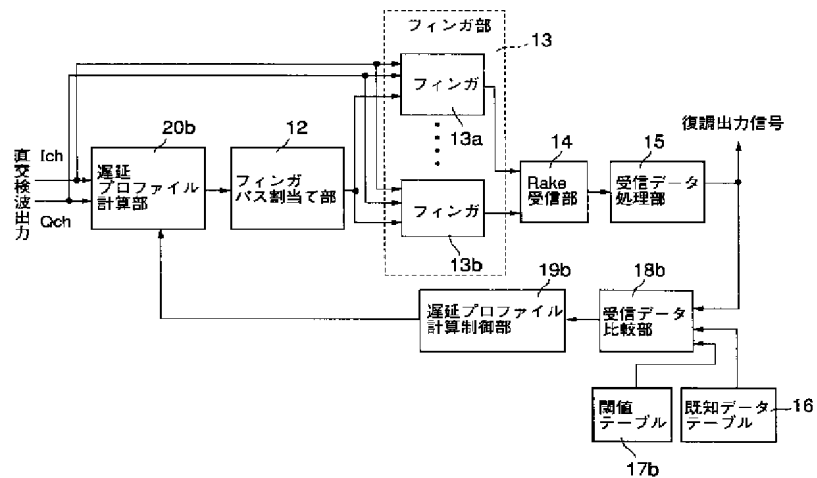


【図14】

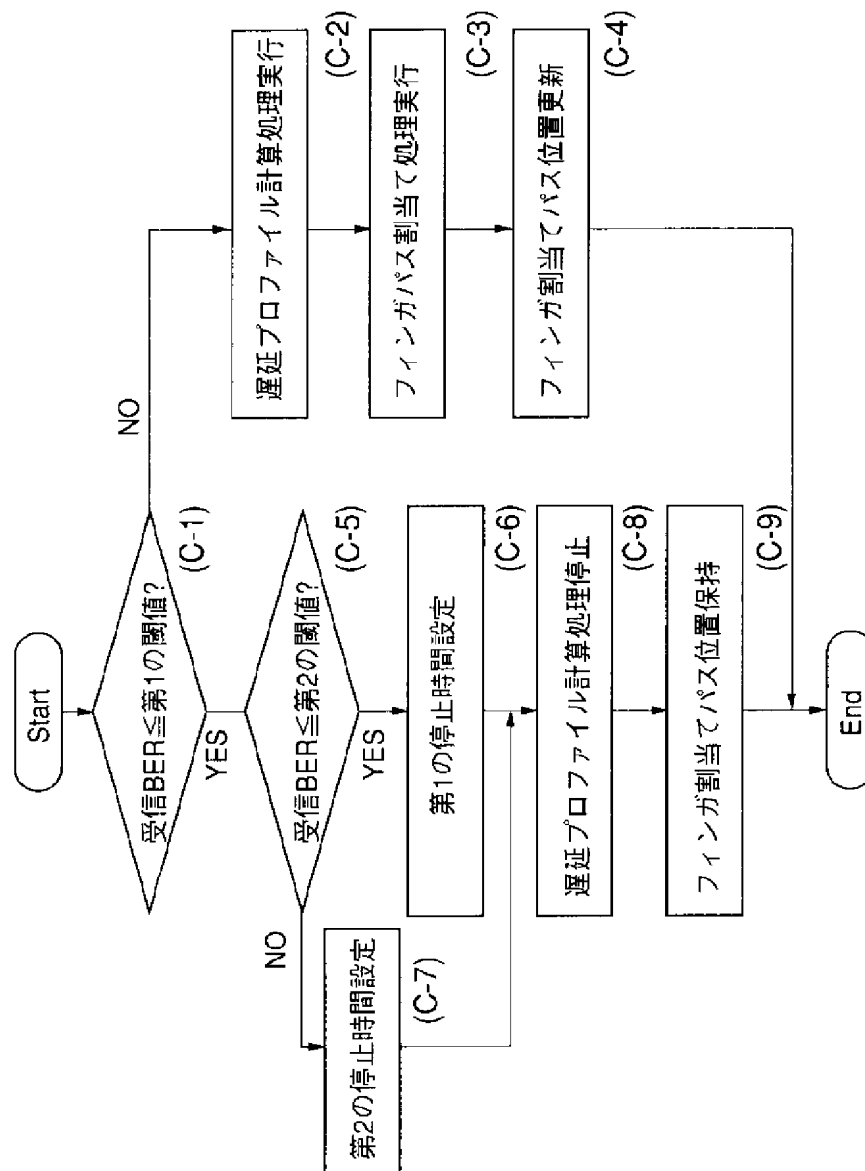


【図17】

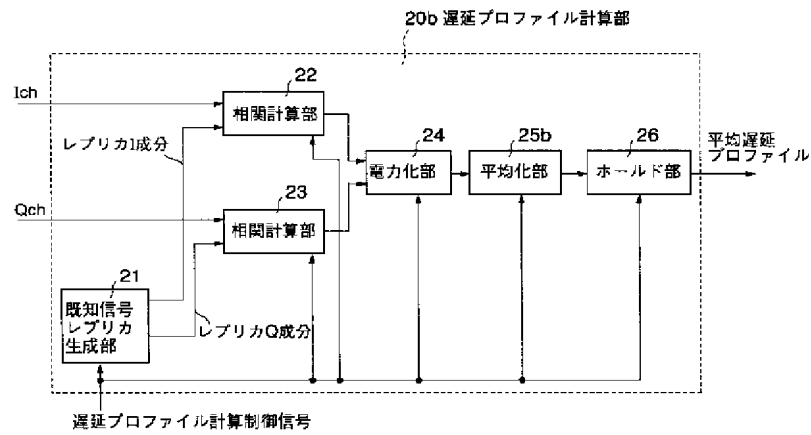


【図18】

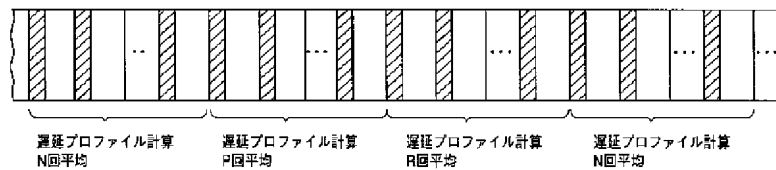


【図19】

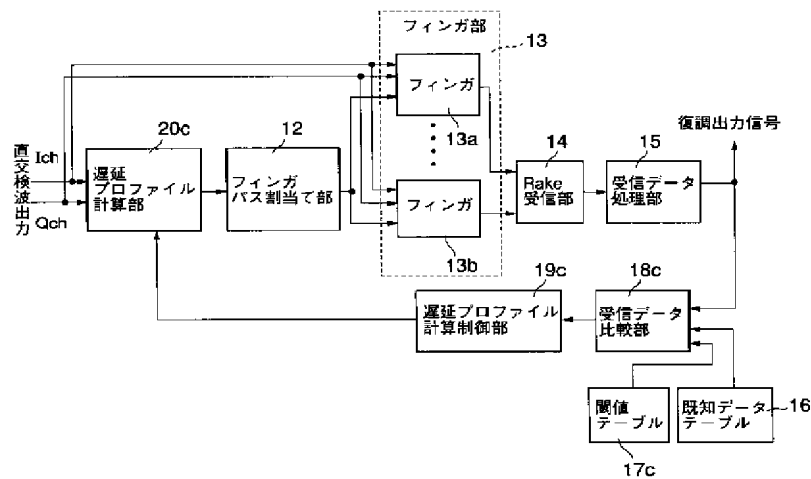


【図20】

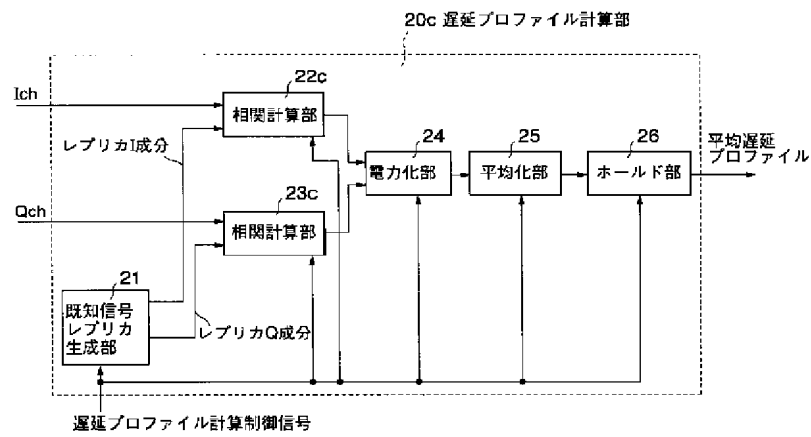


【図21】

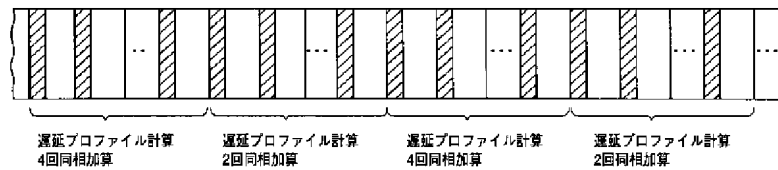


【図22】

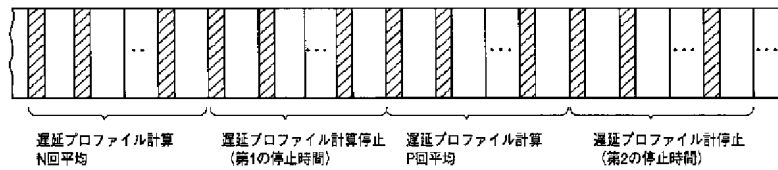

【図23】

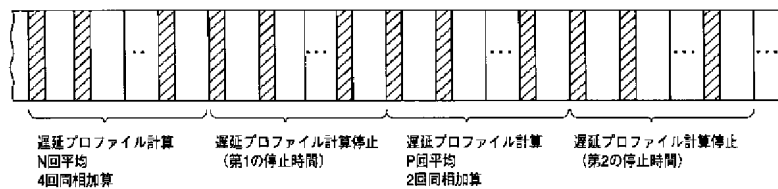

【図25】

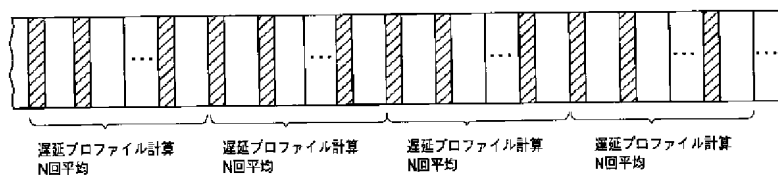

【図24】

